


V. Transmissioner.

En vibrationsdæmper er mont. på kardanaxlerne på DX-DJ og DJF. Den er fremstillet af en gummiblok der er vulkaniseret sammen med et metalhus.

Venstre og højre vibrationsdæmper er forskellige.

Højre vibrationsdæmper er forsynet med en vulst og en farvemærkning (blå)

Venstre vibrationsdæmper er uden vulst og mærket med gult.

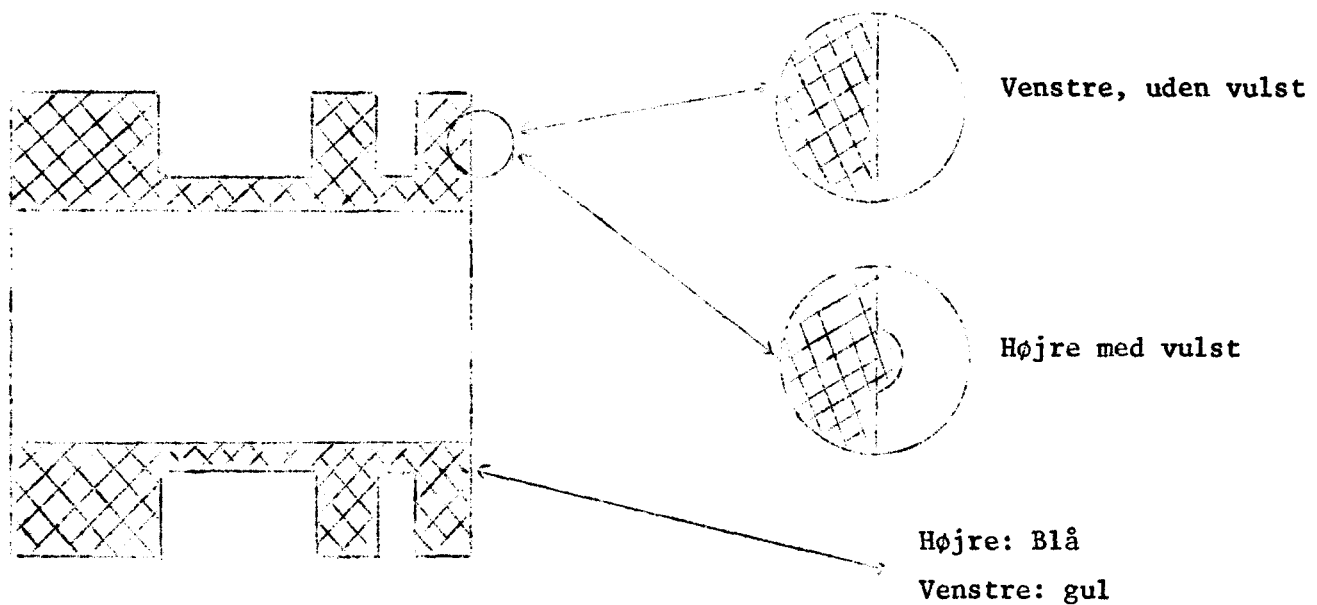

VI. Læk.

1) På DX-DJ-DJF,DLF er monteret med fælge dimension 5 1/2 J og dæk 180 HR 380 x AS.

DY-DL-DT-DV er monteret med fælge dimension 5 J og dæk 180 HR 380 x AS.