

Demonter de 4 skruer, der sammenspænder kombiinstrumentets forreste og bageste del.

Demonter afdækningspladen for termometeret (symmetrisk med benzinmåleren)

Monter termometeret med de 3 skruer.

Fjern klæbebåndet der dækker befæstigelseshullerne (i det trykte kredsløb)

Tryk de 2 tappe på termometeret ind i de forudafsatte huller i det trykte kredsløb.

Spænd de 3 skruer.


Sammenspænd hele instrumentet.

Montering af termometersonden

Demonter blandproppen i topstykket (placeret mellem vandpumpen og centrifugalregulatoren).

Monter termometersonden med pakning, gøres dette hurtigt mistes der kun en mindre mængde kølevand ellers skal kølevandet aftappes.

Tilslut ledninger ifølge skema.

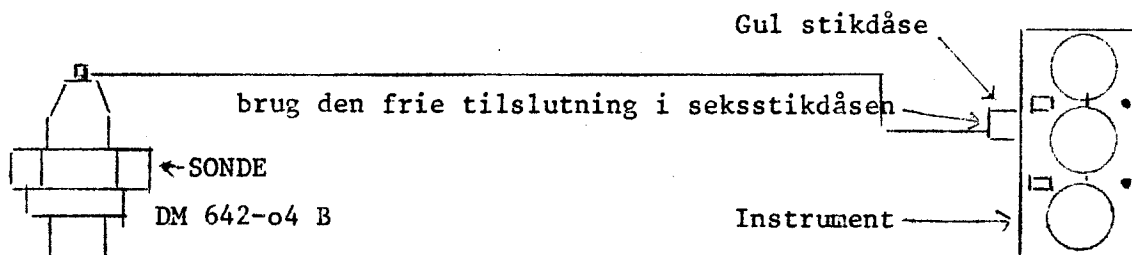

Mont. kombiinstrumentet med speedometerkabel og stikdåser.

Mont. knapperne på forsiden af instrumentet.

Mont. batteriets stelkabel.

Kontroller funktion af diverse instrumenter.

NB: Kablet fra sonden føres langs forreste højre kabelbunt ind til instrumentbrættet og fastgøres med 30 cm mellemrum med holdere.

.../...